

# Kunststoff Fenster

## 76 MD

### • WÄRMESCHUTZ

Standardmässig erhalten Sie das 76MD mit 2-fach-Verglasung mit einem Dämmwert von  $U_w - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Die Dreifachverglasung bringt die Topwerte von  $U_w - 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Glas  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### • KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite und verringert deutlich eine Kondensatbildung.

### • ENERGIEGEWINN

Das spezielle 3-fach-Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Bei 2-fach-Glas kommt sogar 65% der Sonnenenergie ins Haus.

### • DICHTHEIT

Drei umlaufende Dichtungen halten die Warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

### • SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 33dB bei Zweifach-Glas und 35 dB (optional max 48 dB) bei Dreifach-Glas bringen Ruhe in den Raum.

### • KOMFORT


Terrassentüren werden durch die optionalen Schwellen (niedrig oder barrierefrei) zu wahren Komfortelementen.

### • EINBRUCHSCHUTZ

Pilzzapfen im Flügel und ein Sicherheitschliesssteil im Rahmen sind schon im Standard. Noch mehr Sicherheit bis Klasse RC2 kann so leicht dazubestell werden.


### • NACHHALTIG ÖKOLOGISCH

Recyclebar durch umweltfreundliche bleifreie Stabilisatoren. Extrem niedriger  $\text{CO}_2$  - Ausstoss durch beste Dämmwerte-ein langes Fensterleben lang.



#### 3-fach Glas mit „Warmer Kante“

Edelgas gefülltes 3-fach-Isolierglas mit Kondensatschutz durch Thermo-Abstandshalter Swisspacer „U“.



#### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.



#### Die niedrige Bodenschwelle

Mit doppelter Dichtung und sicherer Wasserableitung. Themisch getrennt und verdeckt schraubbar.

## 76 ALU

### • WÄRMESCHUTZ

Standardmässig erhalten Sie das 76 ALU mit 2-fach-Verglasung mit einem Dämmwert von  $U_w - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $U_g - 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ). Die Dreifachverglasung bringt die Topwerte von  $U_w - 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### • ENERGIEGEWINN

Das spezielle 3-fach-Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Bei 2-fach-Glas kommt sogar 65% der Sonnenenergie ins Haus.

### • EINBRUCHSCHUTZ

Pilzzapfen im Flügel und ein Sicherheitsschliessteil im Rahmen sind schon im Standard. Noch mehr Sicherheit bis Klasse RC2 kann so leicht dazubestellt werden.

### • SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 33dB bei Zweifach-Glas und 35 dB (optional max 48 dB) bei Dreifach-Glas bringen Ruhe in den Raum.

### • KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

### • DICHTHEIT

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

### • KOMFORT

Terrassentüren werden durch die optionalen Schwellen (niedrig oder barrierefrei) zu wahren Komfortelementen.

### • PFLEGELEICHT

Die hochwetterfest beschichtete Aluschale ist pflegeleicht und dauerhaft über viele Jahre. Leicht zu reinigen ist auch der glatte Falz im Rahmen.




### Warme Kante und Aludesign

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminiumschalen durch hochwetterfeste Pulverbeschichtung.



### Die niedrige Bodenschwelle

Mit doppelter Dichtung und sicherer Wasserableitung. Themisch getrennt und verdeckt schraubbar.



### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.

# Kunststoff Fenster

## Q10 PREMIUM

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen ist dank der riesen Bautiefe von 88mm sicher. Mit einem passivhaustauglichen Dämmwert von  $U_w - 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

- **DICHTHEIT**

Drei umlaufende Dichtungen halten die Warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 44 dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **KOMFORT**

Terrassentüren werden durch die optionalen Schwellen niedrig zu wahren Komfortelementen.

- **EINBRUCHSCHUTZ**

Pilzzapfen im Flügel und ein Sicherheitschliessteil im Rahmen sind schon im Standard. Noch mehr Sicherheit bis Klasse RC2 kann so leicht dazubestellt werden.


- **NACHHALTIG ÖKOLOGISCH**

Recyclebar durch umweltfreundliche bleifreie Stabilisatoren. Extrem niedriger  $\text{CO}_2$  - Ausstoss durch beste Dämmwerte-ein langes Fenster- leben lang.



### 3-fach Glas mit „Warmer Kante“

Edelgas gefülltes 3-fach-Isolierglas mit Kondensatschutz durch Thermo-Abstandshalter Swisspacer „U“.



### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.



### Niedrige Bodenschwelle ALU oder GFK

Die Komfort-Schwelle aus thermisch getrenntem Aluminium oder Glasfaserverstärktem Kunststoff. Optional verfügbar.

# KunststoffAlu Fenster



## Q12 PREMIUM ALU

### • WÄRMESCHUTZ

Energiesparen ist dank der riesen Bautiefe von 88mm sicher. Mit einem passivhaustauglichen Dämmwert von  $U_w - 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

### • ENERGIEGEWINN

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

### • EINBRUCHSCHUTZ

Pilzzapfen im Flügel und ein Sicherheitsschliessteil im Rahmen sind schon im Standard. Noch mehr Sicherheit bis Klasse RC2 kann so leicht dazubestellt werden.

### • SCHALLSCHUTZ

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 44 dB) bringen Ruhe in den Raum.

### • KONDENSATSCHUTZ

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

### • DICHTHEIT


Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

### • KOMFORT

Terrassentüren werden durch die optionalen Schwellen (niedrig oder barrierefrei) zu wahren Komfotelementen.

### • PFLEGELEICHT

Die hochwetterfest beschichtete Aluschale ist pflegeleicht und dauerhaft über viele Jahre. Leicht zu reinigen ist auch der glatte Falz im Rahmen.

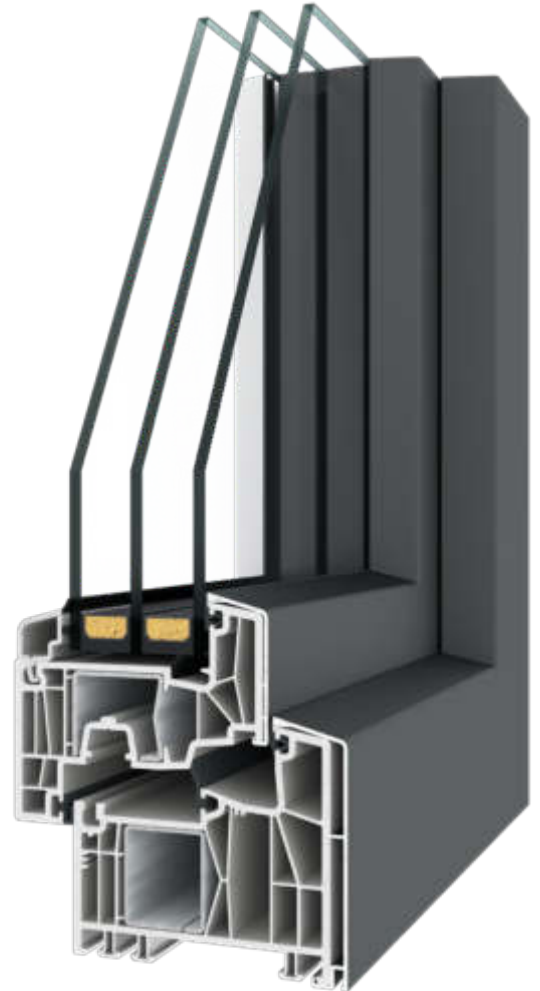


#### Warme Kante und Aludesign

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminiumschalen durch hochwetterfeste Pulverbeschichtung.



#### Niedrige Bodenschwelle ALU oder GFK

Mit doppelter Dichtung und sicherer Wasserableitung. Themisch getrennt und verdeckt schraubbar.



#### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.

# Kunststoff Fenster

## P10 ENERGY

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen ist dank der riesen Bautiefe von 88mm sicher. Mit einem passivhaustauglichen Dämmwert von  $U_w - 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

- **DICHTHEIT**

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

- **KOMFORT**

Terrassentüren werden durch die optionalen Schwelen zu wahren Komfortelementen.


- **NACHHALTIG ÖKOLOGISCH**

Recyclebar durch umweltfreundliche bleifreie Stabilisatoren. Extrem niedriger  $\text{CO}_2$ -Ausstoss durch beste Dämmwerte-ein langes Fensterleben lang.



### 3-fach Glas mit „Warmer Kante“

Edelgas gefülltes 3-fach-Isolierglas mit Kondensatschutz durch Thermo-Abstandshalter Swisspacer „U“.



### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.



### Die niedrige Bodenschwelle GFK

Die Komfort-Schwelle aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff. Optional verfügbar.



# Kunststoff Fenster

## P12 ENERGY ALU

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen ist dank der riesen Bautiefe von 88mm sicher. Mit einem passivhaustauglichen Dämmwert von  $U_w - 0,69 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

- **DICHTHEIT**

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum. Höchste Energieeffizienz bringt auch die zusätzliche Dichtung im Glasfalzraum.

- **KOMFORT**

Terrassentüren werden durch die optionalen Schwelen zu wahren Komfortelementen.


- **NACHHALTIG ÖKOLOGISCH**

Recyclebar durch umweltfreundliche bleifreie Stabilisatoren. Extrem niedriger  $\text{CO}_2$ -Ausstoss durch beste Dämmwerte-ein langes Fensterleben lang.




### Warme Kante und Aludesign

Nahezu unbegrenzte Farbvielfalt der Aluminiumschalen durch hochwetterfeste Pulverbeschichtung.



### Niedrige Bodenschwelle ALU oder GFK

Die Komfort-Schwelle aus Glasfaser-verstärktem Kunststoff. Optional verfügbar.



### 3fach-Mitteldichtungssystem

Schlagregendicht. Winddicht. Hervorragender Schallschutz. Die zentrale Thermo-Mitteldichtung.

# Holz Fenster

## NATURFENSTER 78

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen leicht gemacht. Mit einem Dämmwert von  $U_w - 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

- **DICHTHEIT**

Zwei umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die warme Luft im Raum.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 42 [44] dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **KOMFORT**

Terrassentüren können durch niedrige oder barrierefreie Schwellen zu wahren Komfortelementen werden.

- **EINBRUCHSCHUTZ**


Alles mit Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ ist schon drin. Mehr Sicherheit-bis Klasse RC2 - kann so leicht dazubestellt werden.

- **FARBENFROH**

Verschiedene Holzarten in bunten Farben, warmen Lasuren und natürlichen Ölen, mit glatter oder gebürstete Oberfläche.


- **SCHLANKE KONSTRUKTION**

Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.



### Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Hagelschutzschiene dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegelt.



### Geschütztes Fensterholz

Statisch unerschlagbar, das massive Fensterkante. Geschützt mit dem Adler-Lacksystem. Mit Intermedio-Zwischenbeschichtung.



### Sicherheitsbeschlag

Vollständig mit Pilzzapfen ausgerüstete Flügel inkl. Sicherheits-Rahmenschlussteil an der Griffseite. Aufrüstbar bis Sicherheitsklasse RC2.

# Holz Fenster

## NATURFENSTER 92

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen leicht gemacht. Mit einem Dämmwert von  $U_w - 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **DICHTHEIT**

Zwei umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die Wärme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

- **STABIL**

92mm massives Holz. Das spürt man einfach.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 47 dB). Enjoy the silence.

- **EINBRUCHSCHUTZ**


Alles mit Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ ist schon drin. Mehr Sicherheit - bis Klasse RC2 - kann so leicht dazubestellt werden.

- **LANGZEITSCHUTZ**

Alles ist so konstruiert, dass Wasser rasch und kontrolliert abläuft, dabei helfen Alu-Wetterschenkel, die auch gegen Hagelschlag schützen.


- **SCHLANKE KONSTRUKTION**

Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.




### Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Hagelschutzschiene dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegelt.



### Geschütztes Fensterholz

Statisch unschlagbar, das massive Fensterrahmenholz ist geschützt mit dem Adler-Lacksystem. Mit Intermedi-Zwischenbeschichtung.



### Thermo-Regenschiene mit Eckentlüftung

3 Dichtebenen und entlüftete Anschlusssecken an der thermisch getrennten Regenschiene. Das ist konstruktiver Holzschutz.



# HolzAlu Fenster

## HOLZALU 110

- **DÄMMWERT**

Keine Kompromisse. Der Fenster-Dämmwert von  $U_w - 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Isolierglas  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **WÄRMEBRÜCKE**

Das Glas ist vollständig im Holzfalz eingebettet, wodurch der Glasrand warm bleibt-geschützt durch die Aluschale.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 47 dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **STABIL**

92mm massives Holz. Das spürt man einfach.

- **GEMÜTLICH**

Hölzer in warmen Lasurtönen und natürlichen Ölen. Glatt oder gebürstet.

- **SCHLANKE KONSTRUKTION**

Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.

- **PFLEGELEICHT**

Die Aluschale ist einfach schlau konstruiert, so schützt sie Oberfläche und Konstruktion. Und Sie haben nichts damit zu tun.


- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas mit warmer Kante lässt 54% der einstrahlenden Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.




### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage. Jetzt für alle Terrassentüren optional möglich.



### 4 austauschbare Dichtebenen

Vier Dichtungen im unteren Anschlussbereich und drei Dichtebenen umlaufend sorgen für höchste Dichtheit des Fensters.



### Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Aluschale dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegelt.

# HolzAlu Fenster

## SKY 110

- **DÄMMWERT**

Keine Kompromisse. Der Fenster-Dämmwert von  $U_w - 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Isolierglas  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **WÄRMEBRÜCKE**

Das Glas ist vollständig im Holzfalz eingebettet, wodurch der Glasrand warm bleibt-geschützt durch die Aluschale.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 47 dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **STABIL**

92mm massives Holz. Das spürt man einfach.

- **GEMÜTLICH**

Hölzer in warmen Lasurtönen und natürlichen Ölen. Glatt oder gebürstet.

- **SCHLANKE KONSTRUKTION**

Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.

- **PFLEGELEICHT**

Die Aluschale ist einfach schlau konstruiert, so schützt sie Oberfläche und Konstruktion. Und Sie haben nichts damit zu tun.


- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas mit warmer Kante lässt 54% der einstrahlenden Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.



### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage. Jetzt für alle Terrassentüren optional möglich.



### 4 austauschbare Dichtebenen

Vier Dichtungen im unteren Anschlussbereich und drei Dichtebenen umlaufend sorgen für höchste Dichtheit des Fensters.



### Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Aluschale dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegelt.

# HolzAlu Fenster

## STRATOS VISION

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen leicht gemacht. Mit einem Dämmwert von  $U_w - 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **LICHT IM RAUM**

Erhöhter Lichteinfall durch konstruktive Abschrägungen.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

- **DICHTHEIT**

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 46 dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **KOMFORT**

Terrassentüren können durch niedrige oder barrierefreie Schwellen zu wahren Komfortelementen werden.

- **EINBRUCHSCHUTZ**

Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ sind schon drin.


- **PFLEGELEICHT**

Die Aluschale ist einfach schlau konstruiert, so schützt sie Oberfläche und Konstruktion. Und Sie haben nichts damit zu tun.




### Silikondichtung

Die hochwertigen Silikondichtungen. Keine Wartungsfuge mehr - sondern dauerelastischer Glasanschluss ein Leben lang.



### Angefräste Glasleiste

Die angefräste Glasleiste - absolute Dichtheit schon von der Innenseite.



### 3 austauschbare Dichtebenen

Drei Dichtebenen umlaufend sorgen für höchste Dichtheit des Fensters.

# HolzAlu Fenster

## STRATOS CUBE

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen für Designer. Mit einem Dämmwert von  $U_w$  0,78 W/m<sup>2</sup>K und  $U_g$  0,5 W/m<sup>2</sup>K.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas mit warmer Kante lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **STABIL**

94mm Bautiefe, das ist Stabilität pur und ermöglicht auch besonders grosse Elemente.

- **DAUERHAFT**

Die hinterlüftete Aluschale. Vermeidet Kondenswasserbildung und schützt die Konstruktion vor Bewitterung.

- **DICHTHEIT**

Drei umlaufende Dichtungen halten die warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

- **GEMÜTLICH**


Hölzer in warmen Lasuren und natürlichen Ölen. Glatt oder gebürstet.

- **KOMFORT**

Terrassentüren können durch niedrige oder barrierefreie Schwellen zu wahren Komfortelementen werden.

- **EINBRUCHSCHUTZ**

Sicher haben wir daran gedacht. Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ sind schon drin.



### Scharfe Kanten

CUBE. Das ist die schlichte, kantige Optik der Aluschale.



### Farbecht

Die hochwetterfeste Beschichtung für viele Jahre.



### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage optional möglich.

# HolzAlu Fenster

## STRATOS CLASSIC

- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen leicht gemacht. Mit einem Dämmwert von  $U_w - 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **FLÄCHENBÜNDIG**

Einfach edel. Das flächenbündige Aussendesign.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

- **DICHTHEIT**

DREI umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die Warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 42 [44] dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **KOMFORT**


Terrassentüren können durch niedrige oder barrierefreie Schwellen zu wahren Komfortelementen werden.

- **EINBRUCHSCHUTZ**

Alles mit Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ ist schon drin. Mehr Sicherheit-bis Klasse RC2 - kann so leicht dazubestellt werden.


- **PFLEGELEICHT**

Die Aluschale ist einfach schlau konstruiert, so schützt sie Oberfläche und Konstruktion. Und Sie haben nichts damit zu tun.



### Flächenbündig und schlank

Schlanke Flügelansicht, grosse Glasflächen. Der Rahmen kann völlig in der Laibung verbaut werden.



### Angefräste Glasleiste

Massivholz in der ganzen Bautiefe. Da ist Statik drin, und das sieht man dem Flügel auch an. Ein schöner Kraftprotz.



### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage optional möglich.



# HolzAlu Fenster

## STRATOS 110



- **WÄRMESCHUTZ**

Energiesparen leicht gemacht. Mit einem Dämmwert von  $U_w - 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$  und  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas mit warmer Kante lässt kaum Wärme raus, aber 54% der Sonnenwärme herein.

- **STABIL**

110mm Bautiefe, das ist Stabilität pur und ermöglicht auch besonders grosse Elemente.

- **FLÄCHENBÜNDIG**

Völlig flächenbündig – Innen und Aussen ermöglicht einen fast unsichtbaren Einbau in die Laibung.

- **DICHTHEIT**

DREI umlaufende Dichtungen und eine spezielle Glasandichtung halten die Warme Luft im Raum, das ist besonders wichtig wenn's draussen richtig kalt ist.

- **KOMFORT**


Terrassentüren können durch niedrige oder barrierefreie Schwellen zu wahren Komfortelementen werden.

- **EINBRUCHSCHUTZ**

Alles mit Pilzzapfen und Basissicherheit „A“ ist schon drin. Mehr Sicherheit-bis Klasse RC2 - kann so leicht dazubestellt werden.

- **GEMÜTLICH**

Hölzer in warmen Lasuren und natürlichen Ölen. Glatt oder gebürstet.



### Flächenbündig innen und aussen

Architektur pur. Der Rahmen kann völlig in der Laibung verbaut werden. Aussen mit schmalster Flügelsicht.



### Massives Holz

Zeigen was man hat. Bullig und kantig wirkt die Holzseite des Fensters. Die Beschläge sind natürlich vollverdeckt.



### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage optional möglich.