


Zip Screen Funkmotor

Einstellanleitung untere Endlage für ZIVO und Perfect ZIP

Maestria IO

Einlernen eines nicht Voreingelernten Funksenders

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus (der voreingelernte Funksender wird gelöscht).
2. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein. Der Behang bestätigt mit einer kurzen auf-/ab Bewegung.
3. Drücken Sie gleichzeitig die AUF- und AB-Taste des einzulernenden Funksenders, bis der Behang mit einer kurzen auf-/ab Bewegung bestätigt.
4. Drücken Sie die PROG-Taste dieses Funksenders. Der Behang bestätigt mit einer kurzen auf-/ab Bewegung. Der Funksender wurde voreingelernt.

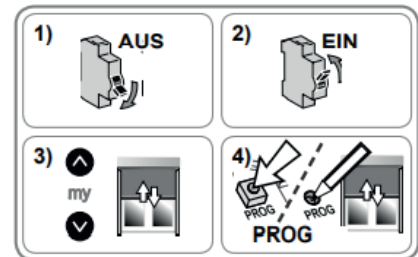

Die **OBERE ENDLAGE** wird **AUTOMATISCH** eingestellt; die Einstellung der **UNTEREN ENDLANGE** muss **MANUELL** durchgeführt werden.

Einstellung der unteren Endlage

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung ein
2. AUF- und AB-Taste beim einzulernenden Kanal/Handsender gleichzeitig drücken, der Handsender ist voreingelernt.
3. Den Behang bis zur Hälfte fahren.
4. Den Behang in die untere Endlage fahren und mit MY-Taste die Position ggf. anpassen
5. Wenn die untere Endlage korrekt ist AUF- und MY-Taste gleichzeitig drücken, der Behang bestätigt mit einem kurzen Stopp.
6. Der Behang fährt dann automatisch in die obere Endlage.
7. MY-Taste gedrückt halten um Endlagen zu speichern.
8. Programmieraste drücken um den Handsender zum Einlernen.

