

# HolzAlu Fenster

## HOLZALU 110



- **DÄMMWERT**

Keine Kompromisse. Der Fenster-Dämmwert von  $U_w - 0,72 \text{ W/m}^2\text{K}$  mit Isolierglas  $U_g - 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

- **KONDENSATSCHUTZ**

Die warme Glaskante Swisspacer erhöht die Komforttemperatur an der Innenseite.

- **WÄRMEBRÜCKE**

Das Glas ist vollständig im Holzfalz eingebettet, wodurch der Glasrand warm bleibt-geschützt durch die Aluschale.

- **SCHALLSCHUTZ**

Schallschutzwerte von 35 dB (optional bis 47 dB) bringen Ruhe in den Raum.

- **STABIL**

92mm massives Holz. Das spürt man einfach.

- **GEMÜTLICH**

Hölzer in warmen Lasurtönen und natürlichen Ölen. Glatt oder gebürstet.

- **SCHLANKE KONSTRUKTION**


Viel Lichteinfall durch eine besonders schlanke Konstruktion.

- **PFLEGELEICHT**

Die Aluschale ist einfach schlau konstruiert, so schützt sie Oberfläche und Konstruktion. Und Sie haben nichts damit zu tun.


- **ENERGIEGEWINN**

Das spezielle Wärmedämmglas mit warmer Kante lässt 54% der einstrahlenden Sonnenwärme herein. Das ist aktive Energiegewinnung und spart richtig Heizkosten.

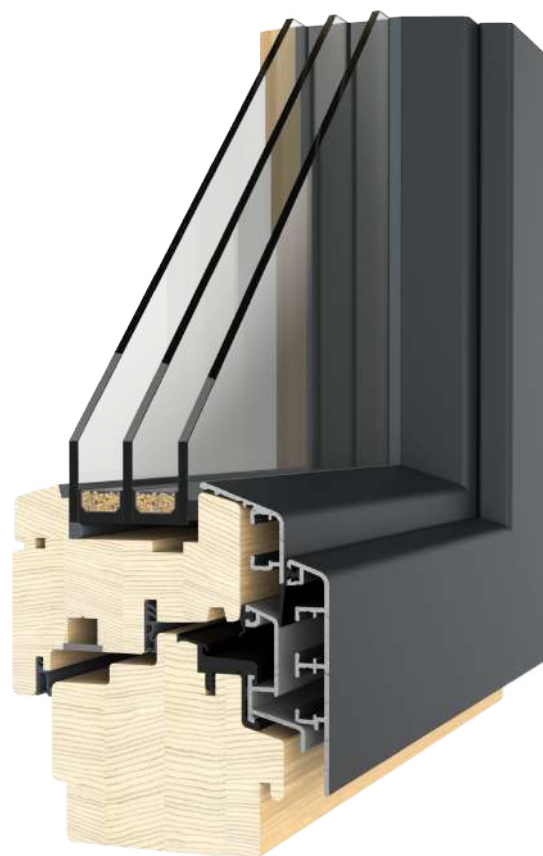

### Niedrige Komfort-Schwelle

Die niedrige Komfort-Bodenschwelle mit nur 30mm Bauhöhe und doppelter Dichtungsanlage. Jetzt für alle Terrassentüren optional möglich.



### 4 austauschbare Dichtebenen

Vier Dichtungen im unteren Anschlussbereich und drei Dichtebenen umlaufend sorgen für höchste Dichtheit des Fensters.



### Perfektes Abdichtungssystem

Der luftdichte Glasanschluss ist nicht nur zum Flügelholz und zur Aluschale dicht, sondern zusätzlich noch elastisch an die Glasleiste abgesiegt.